



Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferrolі.by
ferrolі.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
000 «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferrolі.ru
ferrolі.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)



Актуальные новости
в нашем телеграм-канале:
t.me/Ferrolі_RUS_BEL



информационные платформы
service.ferrolі.ru
service.ferrolі.by

Обучающие
видеообзоры Ferrolі



мастер



менеджер



партнер



ferrolі
АКАДЕМИЯ



PEGASUS D

ЧУГУННЫЙ
КОТЕЛ С ПОГОДО-
ЗАВИСИМОЙ
АВТОМАТИКОЙ

кВт	32	45
H, мм	850	850
W, мм	500	500
D, мм	615	615
Вес, кг	136	164

market.ferrolі.ru



market.ferrolі.by



PEGASUS D

НАПОЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ

Классический напольный котел с чугунным теплообменником, оснащенный современной автоматикой, позволяющей по протоколу Open Therm управлять температурой теплоносителя в котле через пулы ДУ ROMEO, а также подключать датчик уличной температуры и управлять внешним бойлером ГВС в режиме приоритета. Котлы серии Pegasus D завоевали российский рынок и поставляются в страны СНГ уже более 20 лет.

АКСЕССУАРЫ	Артикул
Комплект: гидравлический насос, расширительный бак 14 л с выходом 1/2, предохранительный клапан на 3 бар	022002x0

КОМПЛЕКТЫ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

КОТЕЛ	Артикул	ФОРСУНКИ
PEGASUS D 32	39816990	Ø1,75 (3 шт.)
PEGASUS D 45	39817000	Ø1,75 (4 шт.)

МОДЕЛЬ			D 32	D 45
КПД	%		91,7	90,9
Тип камеры сгорания			откр.	откр.
Количество контуров			1	1
Тепловая мощность	CO	кВт	32	45
Расход газа	прир. газ	м³/ч	3,69	5,24
	сжиж. газ	кг/ч	2,73	3,88
Присоединительные размеры (CO - Газ)			1½ - ¾	1½ - ¾
Габаритные размеры			мм	мм
Вес (без воды)			кг	кг
Диаметр дымохода			мм	мм
Артикул			0E4L4AWA	0E4L5AWA


- Атмосферная **горелка из нержавеющей стали**, газовый клапан с возможностью настройки требуемой мощности.
- **Электронный манометр** системы отопления.
- **Долгий срок службы**, возможность промывки теплообменника и способность работать на антифризе.
- Возможность **подключения и управления внешним бойлером ГВС с функцией «Антилегионелла»**.
- **Погодозависимая автоматика** при подключении уличного датчика.
- Возможность подключения **комнатного термостата или ПДУ ROMEO** (по протоколу OpenTherm).
- **Функция защиты от замерзания** (при наличии подачи газа и электропитания).
- **Эргономичный дизайн**, простота управления при помощи кнопочной панели с большим ЖК дисплеем.
- Аксессуары (опция): насосная группа и расширительный бак.
- **Гарантия 2 года**

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




ТУРБОНАСАДКА

Артикул 020000X0

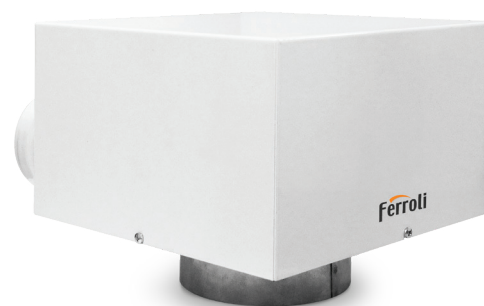


АДАПТЕР

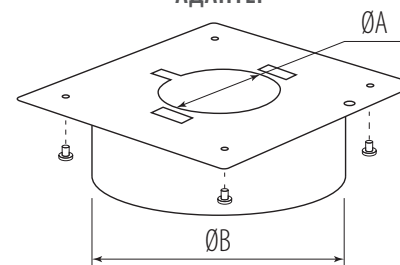

Модель	Артикул АДАПТЕРА	ØA	ØB
Pegasus 32 D	020004X0	55	130
Pegasus 45 D	020005X0	72	150

ДЛЯ КОТЛОВ PEGASUS D (ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ)

СХЕМА

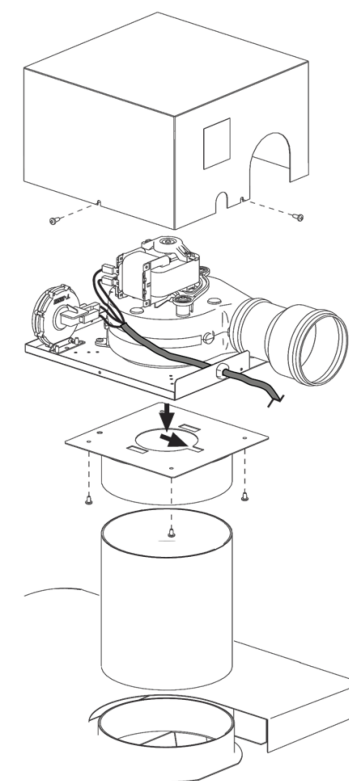

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT — комнатный беспроводной хронотермостат с Wi-Fi роутером

Артикул
CONNECT013010XA



ROMEO N
пульт дистанционного управления типа «ON/OFF»

Артикул
ROMEO N013032XA
ROMEO N RF013033XA
RF - беспроводной



OSCAR
программируемый комнатный термостат типа «ON/OFF»

Артикул
OSCAR W013110XA
OSCAR W RF013111XA
RF - беспроводной



Датчик температуры бойлера и/или подающей магистрали с гидрострелкой или без нее
2 м кабель **1KWMA11W**;
5 м кабель **043005X0**