



Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferrolі.by
ferrolі.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
000 «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferrolі.ru
ferrolі.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)



Актуальные новости
в нашем телеграм-канале:
t.me/Ferrolі_RUS_BEL



информационные платформы
service.ferrolі.ru
service.ferrolі.by

Обучающие
видеообзоры Ferrolі



мастер



менеджер



партнер



ferrolі
АКАДЕМИЯ



VITABEL F

ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

кВт	10-24	32	40
H, мм	740	740	740
W, мм	440	440	550
D, мм	235	340	340
Вес, кг	28,8	37,3	40,3

market.ferrolі.ru



scan it

СДЕЛАНО
В БЕЛАРУСИ



Котлы 10-24 кВт

НАСОС



RANGE
RATED



АНТИ-
ЗАМЕРЗАНИЕ



ДЛЯ МАЛЫХ
СИСТЕМ



OPENTHERM




VITABEL F

**ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ,
МЕДНЫМ ПЕРВИЧНЫМ
ТЕПЛООБМЕННИКОМ
И ВТОРИЧНЫМ ПРОТОЧНЫМ
ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГВС
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



Котел Vitabel F предназначен для поквартирного отопления. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- Классическая европейская конструкция.
- **Высокая производительность ГВС** при $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$.
Котлы 24 кВт (F10-24) – 13,7 л/мин;
32 кВт (F32) – 17,2 л/мин; 40 кВт (F40) – 20,6 л/мин.
- Гидравлические блоки выполнены **из высокопрочных композитных материалов**.
- **3-скоростной** циркуляционный насос FERROLI.
- Простой переход на раздельную систему дымоудаления.
- **Закрытая камера сгорания**.
- **Возможность адаптации автоматики котла к малым системам отопления** способствует повышению комфорта и снижению расхода газа.
- **Более 20 устройств и программ работы автоматики** делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения **пульты ДУ ROMEO** или беспроводного хронотермостата с **Wi-Fi роутером CONNECT**, протокол **OpenTherm***.
- **Защита от замерзания** обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5°C .

*Применяется в котлах, произведенных с 2020 года. Подробная информация на сайте service.ferroli.ru в разделе документация

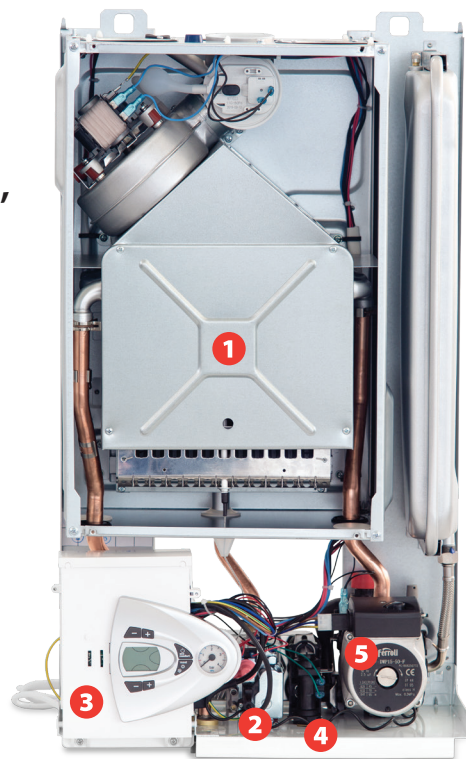

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

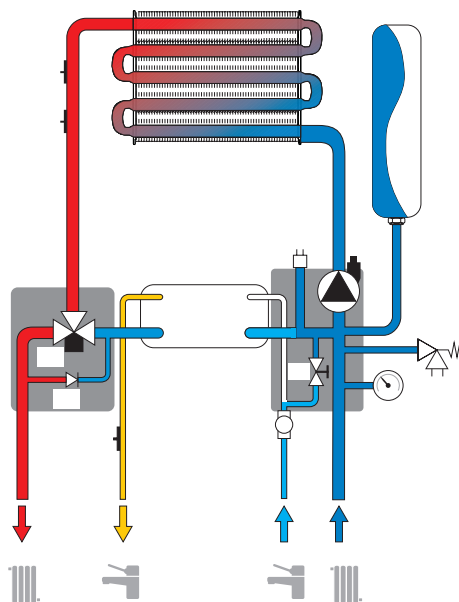

1. Медный
монотермический
теплообменник
без сварных швов



2. Газовый клапан с механической настройкой



3. Трехходовой клапан из высокопрочного композитного материала



4. Впускной гидроузел со съёмным датчиком протока



5. Трехскоростной насос Ferrolì

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT

комнатный беспроводной
хронотермостат
с Wi-Fi роутером

АРТИКУЛ

CONNECT.....013010XA



RF – беспроводной

ROMEO N

пульт дистанционного управления типа «ON/OFF»

АРТИКУЛ

ROMEO N.....013032XA

ROMEO N RF.....013033XA



RF – беспроводной

OSCAR

программируемый комнатный термостат типа «ON/OFF»

АРТИКУЛ

OSCAR W.....013110XA

OSCAR W RF.....01311 LXA

МОДЕЛЬ		F10	F13	F16	F18	F20	F24	F32	F40
КПД Pmax (80-60°C)		%	91,5	92,5	92,5	92,8	93,0	93,0	92,4
Количество контуров			2	2	2	2	2	2	2
Тепловая мощность	CO	кВт	8,3-10	8,3-13	8,3-16	8,3-18	8,3-20	11,9-32	13,0-40
(мин.-макс.)	ГВС		8,3-24	8,3-24	8,3-24	8,3-24	8,3-24	11,9-32	13,0-40
Производительность ГВС при Δt=25°C		л/мин	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	17,2	20,6
Производительность ГВС при Δt=30°C		л/мин	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	14,3	17,6
Расход газа при Pmax	прир. газ	м³/ч	1,15	1,48	1,86	2,08	2,32	3,65	4,65
	сжиж. газ	кг/ч	0,84	1,10	1,34	1,50	1,67	2,65	3,3
Присоединит. размеры (CO - ГВС - Газ)		дюйм	3/4 - 1/2 - 1/2						
Диаметр дымохода		мм	60/100;80/80	60/100;80/80	60/100;80/80	60/100;80/80	60/100;80/80	60/100;80/80	80/125;80/80
ПРИМЕЧАНИЕ			ГРДВН110VA	ГРДВН130VA	ГРДВН160VA	ГРДВН180VA	ГРДВН200VA	ГРДВН320VA	ГРДВН400VA