

Ferroli

Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroliby.by
ferroliby.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
000 «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferroliru.ru
ferroliru.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)



Актуальные новости
в нашем телеграм-канале:
t.me/FerrolirUS_BEL



информационные платформы
service.ferroliru.ru
service.ferroliby.by

Обучающие
видеообзоры Ferroli

YouTube



мастер




менеджер



партнер



ferroli
АКАДЕМИЯ



Ferroli



BLUEHELIX MAXIMA

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

кВт	28С	34С
H, мм	700	700
W, мм	420	420
D, мм	320	320
Вес, кг	28,0	32,0

market.ferroliru.ru



scan it



BLUEHELIX MAXIMA



ДВУХКОНТУРНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

Эксклюзивный внешний вид BLUEHELIX MAXIMA способен удовлетворить даже самого требовательно клиента.

- Эксклюзивный внешний вид. Встроенный большой 7-дюймовый цветной дисплей. Сенсорное управление. Передняя панель из черного небьющегося стекла.
- Уникальный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы, выполненной из нержавеющей стали без стыков и сварных швов, обеспечивает долговечность и возможность легкой промывки.
- Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи комнатного пульта управления ROMEO (опция) и дистанционного управления CONNECT (опция). Возможность управления котлом через интернет (Wi-Fi).
- Отличная производительность горячей воды: 28 кВт – 16,1 л/мин при Δt 25°C; 19,5 л/мин при Δt 25°C.
- **MC2: «Multi Combustion Control»** – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология обеспечивает широкий диапазон модуляции мощности. Автоматика контролирует ток ионизации пламени, чтобы обеспечить идеальное сгорание в зависимости от плотности воздуха, качества и давления газа.
- Благодаря модуляции в широком диапазоне, которая достигает 1:12 для модели 34С и 1:10 для 28С может легко и эффективно подстраиваться под фактическую мощность ОВ или ГВС, избегая раздражающих операций включения/выключения, которые сокращают средний срок службы котла.
- Котел стал практически бесшумным (45 дБ).
- **MLR: «Methane LPG Ready»** – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа.
- Обратный клапан системы дымоудаления, установленный в стандартной комплектации котла, позволяет легко подключаться к системам коллективного дымоудаления.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

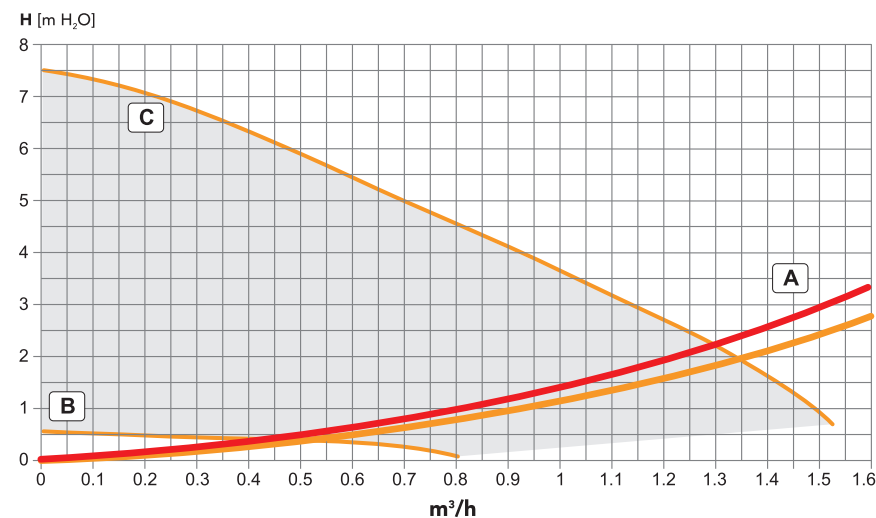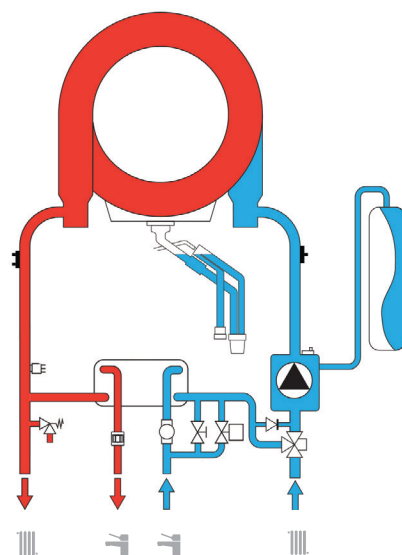

А) Потери напора в котле: ● — BLUEHELIX MAXIMA 28С; ● — BLUEHELIX MAXIMA 34С
В) минимальная скорость циркуляционного насоса; С) максимальная скорость насоса.

BLUEHELIX MAXIMA		28 С	34 С
Тип камеры сгорания		Закрытая	
Количество контуров		2 контура: отопление и ГВС	
Диаметр дымохода		60/100 или 80/80**	
Материал первичного теплообменника		Нержавеющая сталь	
Макс./мин. тепловая мощность ОВ	кВт	24.5 / 2.9	30.6 / 2.9
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (80/60°C)	кВт	24.0 / 2.8	30 / 2.8
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (50/30°C)	кВт	26.0 / 3.1	32.5 / 3.1
Макс./мин. полезная тепловая мощность ГВС	кВт	28.0 / 2.8	34.0 / 2.8
Макс./мин. производительность (КПД) (80/60°C)	%	98.1 / 98	97.9 / 98
Макс./мин. производительность (КПД) (50/30°C)	%	106.1 / 107.5	
Производительность (КПД) при 30% нагрузке	%	109.7	109.5
G20 макс./мин. расход газа	м³/ч	3.02 / 0.31	3.67 / 0.31
G31 макс./мин. расход газа	кг/ч	2.21 / 0.23	2.70 / 0.23
Объем воды в котле, ОВ	л.	2.9	4.3
Объем расширительного бака ОВ	л.	8	10
Макс./мин. рабочее давление ГВС	бар	9 / 0.3	
Расход ГВС Δt 25°C	л/мин	16.1	19.5
Расход ГВС Δt 30°C	л/мин	13.4	16.2
Потребляемая электрическая мощность	Вт	82	99
Присоединительные размеры (СО – ГВС – Газ)	дюйм	3/4"-1/2"-3/4"	
Артикул		0TSB4MYA	0TSB7MYA

**Возможно использовать отдельную систему дымоудаления диаметром 50 мм