



Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: ООО «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroli.by
ferroli.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
ООО «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferroli.ru
ferroli.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)

! информационные платформы
service.ferroli.ru
service.ferroli.by

Обучающие
видеообзоры Ferroli

YouTube

мастер+

партнер+

Актуальные новости
в телеграм-канале:
t.me/Ferroli_RUS_BEL

Ferroli АКАДЕМИЯ



DIVA D


**ДВУХКОНТУРНЫЙ
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
С ЗАКРЫТОЙ/ОТКРЫТОЙ
КАМЕРОЙ СТОРАНИЯ**

DIVA D


ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ/ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Традиционный настенный газовый котел. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- **Медный первичный теплообменник** компактной формы.
- **Мгновенная подача горячей воды** для бытовых нужд с помощью специального пластинчатого теплообменника.
- Простая и полностью **обновленная панель управления** с дисплеем и кнопками настройки.
- Циркуляционный насос с 3 уровнями расхода/напора с антиблокировочной системой, которая активируется на несколько секунд каждые 24 часа бездействия.
- **Новая гидравлическая группа**, специально разработанная для быстрого и легкого обслуживания.
- **Компактный размер** и небольшой вес.
- Режим работы с плавающей температурой через уличный датчик (опция).
- Возможность подключения комнатного термостата типа «**ON-OFF**», пульта дистанционного управления (опция). Котел поддерживает протокол **OpenTherm**. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи **пульта дистанционного управления CONNECT** (опция).
- **Модулирование мощности** с помощью микропроцессорной электронной платы как при нагреве системы отопления, так и при производстве ГВС.
- Система **ECO/COMFORT** для **быстрого производства ГВС**.
- Предустановка для гелиосистем: производство горячей воды для бытовых нужд в сочетании с системами солнечных панелей (**SUN EASY**).

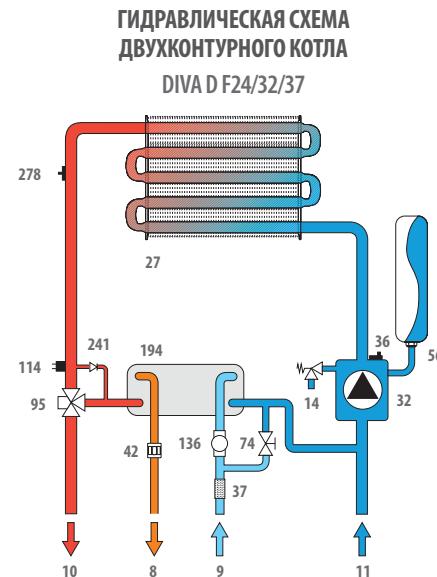

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
ОДНОКОНТУРНОГО КОТЕЛА**

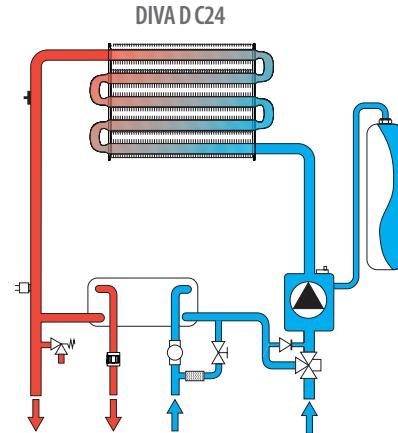

Медный
монотермический
теплообменник
без сварных швов



Газовый клапан
Ferroli
с механической
настройкой



Трехходовой клапан
из высокопрочного
композитного
материала



Вспускной гидроузел
со съемным
датчиком протока



Трехскоростной
насос Ferroli

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT

комнатный беспроводной
хронотермостат
с Wi-Fi роутером

АРТИКУЛ

CONNECT 013010XA



Датчик уличной температуры

Обеспечение погодозависимой
автоматики котлов

АРТИКУЛ 013018XA

МОДЕЛЬ	C24	F32	F37	C24	F32	F37	C24	F32	F37	C24	ODAF4AYA	ODAF7AYA	ODAF8AYA
Тип камеры сгорания	закр.	закр.	закр.	закр.									
Теплопроводимость (макс.-мин.)	25,8-8,3	34,4-11,5	39,7-14,0	25,8-8,3	32,0-9,9	37,0-12,9	23,5,7,0	32,0-9,9	37,0-12,9	23,5,7,0	32,0-9,9	37,0-12,9	23,5,7,0
Тепловая мощность (0 (макс.-мин.)	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2	24,0-7,2
Тепловая мощность ВС (макс.-мин.)	%	92,9	93,1	%	90,5	91,0	%	90,5	91,0	%	90,5	91,0	90,5
КПД Рмах (80-60°C)	%	90,0	90,0	%	90,0	90,0	%	90,0	90,0	%	90,0	90,0	90,0
КПД 30%	л	8	10	л	8	10	л	8	10	л	8	8	8
Рабочее давление воды в системе отопления (макс.-мин.)	бар	3-0,8	3-0,8	3-0,8									
Максимальная температура нагрева	°C	90	90	90									
Объем расширительного бака котла	л/мин	13,8 / 11,5	18,3 / 15,3	л/мин	13,8 / 11,5	18,3 / 15,3	л/мин	13,8 / 11,5	18,3 / 15,3	л/мин	13,5 / 11,2	13,5 / 11,2	13,5 / 11,2
Производительность [ВС при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ / $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$]	дюйм	3/4 - 1/2 - 3/4	3/4 - 1/2 - 3/4	дюйм	3/4 - 1/2 - 3/4	3/4 - 1/2 - 3/4	дюйм	3/4 - 1/2 - 3/4	3/4 - 1/2 - 3/4	дюйм	3/4 - 1/2 - 3/4	3/4 - 1/2 - 3/4	3/4 - 1/2 - 3/4
При соединительные размеры (О - ГВС - Газ)	мм	700x400x330	700x450x330	700x400x330									
Габаритные размеры	мм	32	35	мм	32	35	мм	32	35	мм	37	37	37
Вес (без воды)	кг			кг			кг			кг			27