

ferroli

Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroli.by
ferroli.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
000 «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferroli.ru
ferroli.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)



информационные платформы
service.ferroli.ru
service.ferroli.by

Обучающие
видеообзоры Ferroli
 YouTube



мастер




партнер



Актуальные новости
в телеграм-канале:
t.me/Ferroli_RUS_BEL

ferroli
АКАДЕМИЯ



ferroli

VITATECH D

**ДВУХКОНТУРНЫЙ/
ОДНОКОНТУРНЫЙ
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
С ЗАКРЫТОЙ
КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ**




VITATESH D

ДВУХКОНТУРНЫЙ/ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ/ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ, МЕДНЫМ ПЕРВИЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ВТОРИЧНЫМ ПРОТОЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГВС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Традиционный настенный газовый котел. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- Классическая европейская конструкция.
- Гидравлические блоки выполнены из композитных материалов.
- 3-скоростной циркуляционный насос FERROLI.
- Простой переход на раздельную систему дымоудаления.
- Закрытая камера сгорания.
- Встроенный байпас в контуре отопления.
- Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта ДУ, протокол OpenTherm (способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа).
- Защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5 °C.
- Информативный ЖК-дисплей.
- Возможность эксплуатации на природном или на сжиженном газе.
- Регулировка мощности розжига.
- Функция самодиагностики неисправностей.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
ДВУХКОНТУРНОГО КОТЕЛА

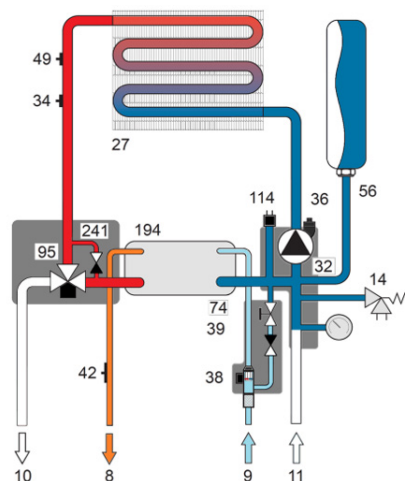

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
ОДНОКОНТУРНОГО КОТЕЛА

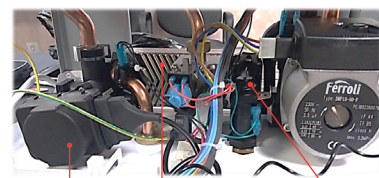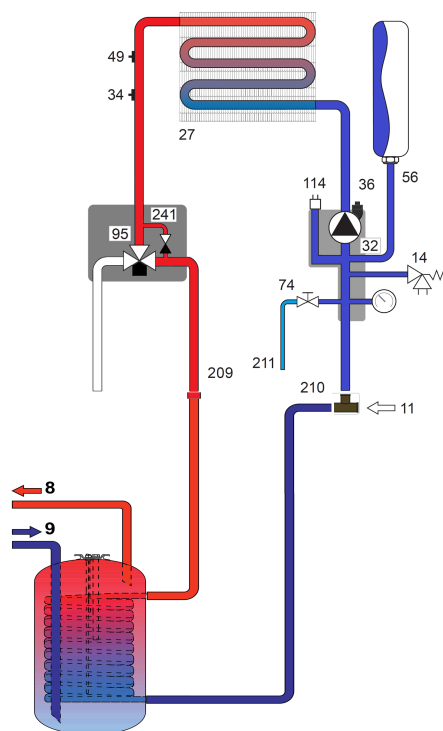

Сервопривод трёхходового крана
Вторичный теплообменник
Датчик протока ГВС



Медный монотермический теплообменник без сварных швов



Газовый клапан Ferrol с механической настройкой



Трёхходовой клапан из высокопрочного композитного материала



Впускной гидроузел с герконовым датчиком протока ГВС



Трёхскоростной насос Ferrol

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT
комнатный беспроводной
хронотермостат
с Wi-Fi роутером
Артикул
CONNECT 013010XA

МОДЕЛЬ	F13	F18	F24	F32	F40	HF13	HF18	HF24	HF32	HF40
КПД Pmax (80-60°C)	92,1	92,8	93,1	93,0	92,4	92,1	92,4	93,1	93,0	92,4
Тип камеры сгорания	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.
Количество контуров	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Тепловая мощность	8,3-13 8,3-24	8,3-18 8,3-24	8,3-24 8,3-24	11,9-32 11,9-32	13-40 13-40	9,2-15,3 —	9,2-20 —	9,2-26,3 —	12,8-34,7 —	14,3-44,1 —
Производительность ГВС при Δt=25°C	13,6	13,6	13,6	17,2	20,6	—	—	—	—	—
Производительность ГВС при Δt=30°C	11,3	11,3	11,3	14,3	17,6	—	—	—	—	—
Максимальный расход газа	1,48 1,1	2,08 1,5	2,73 2	3,65 2,65	4,65 3,3	1,48 1,1	2,08 1,5	2,73 2	3,65 2,65	4,63 —
Присоединительные размеры (CO - ГВС - Газ)	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2
Габаритные размеры	мм	740x440x235	740x440x340	740x440x340	740x500x340	740x440x235	740x440x235	740x440x235	740x440x340	740x500x340
Вес (без воды)	кг	28,8	28,8	36,7	40,3	24,8	28,4	28,4	36,4	40
Диаметр дымохода	мм	60/100/80/80	60/100/80/80	80/125/80/80	80/125/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	80/125/80/80	80/125/80/80
Артикул	GCDG2KVA	GCDG4KVA	GCDG6KVA	GCDG8KVA	GCDG9KVA	GCDY2KVA	GCDY4KVA	GCDY6KVA	GCDY8KVA	GCDY9KVA